



Gleitabschluss GA|125-K

MADE IN GERMANY


Kurzbeschreibung

Der eurosill Gleitabschluss GA|125-K für die Aluminium-Außenfensterbank sill|tec40 ist so konstruiert, dass thermisch bedingte Längenänderungen der Fensterbank ohne Beeinträchtigung des Bauwerks aufgenommen werden können und das Regenwasser zuverlässig nach außen abgeführt wird.

Ausführung

Der eurosill Gleitabschluss GA|125-K ist aus veredeltem Aluminium in der Legierung EN AW 6060 T66 und aus einer Dichtlippenkonstruktion aus hochwertigem, UV-beständigem Kunststoff gemäß DIN 16901 und einer verklebten EPDM Dichtkappe für die Fensterbankausladungen 50mm bis 500mm lieferbar. Die Ausführung ist für den Einsatz an Klinkerfassaden oder für den **nachträglichen Einbau in die zweite Dichtungsebene** vorgesehen. Die Aufkantung ist 17 mm hoch. Darauf kann ein zusätzliches Putzkantenprofil GA|125-PKP in unterschiedlichen Putzbreiten aufgesteckt werden. Die Oberfläche des Aluminium-Oberteils kann in allen anodisch erzeugten Oxidschichten (Eloxal) gemäß GAA/EWAA/EURAS oder in Pulverbeschichtungen nach GSB/RAL-Gütezeichen ausgeführt werden. Sonderbeschichtungen, beispielsweise in NCS- oder DB-Farbtönen, sind auf Anfrage möglich.

eurosill
Gleitabschluss GA|125-K

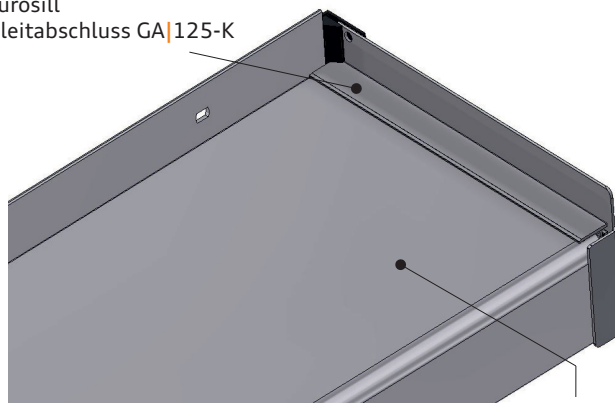

Aluminium-Außenfensterbank
sill|tec40



GEPRÜFT IM IFT ROSENHEIM

Schlagregendicht bis: **1.950 Pa**

Pr.Nr. **23-000865**

in Anlehnung
an EN 1027

Sicherheitsvorkehrungen

Die Ausführung und Montage haben nach den einschlägigen Normen und Richtlinien, den anerkannten Regeln der Technik sowie den Vorgaben des Systemgebers zu erfolgen.

Verarbeitung

Die Schnittkanten der Aluminium-Außenfensterbänke sind stets gratfrei auszuführen. Der Gleitabschluss wird ausschließlich durch manuelles Aufstecken auf die Fensterbank montiert. Der Einsatz von Hilfsmitteln wie Hammer oder vergleichbaren Gegenständen ist unzulässig, da dadurch Beschädigungen am Abschluss entstehen können.

Beim Längenzuschnitt ist zu berücksichtigen, dass der Gleitabschluss GA|125-K die Aluminium-Außenfensterbank einseitig um 7,5 mm verbreitert. (Schnittabzugsmaß 15mm)

Der Baukörperanschluss muss den technischen Anforderungen der Richtlinien „Montage im Rahmen der RAL-Gütesicherung Fenster und Türen“ sowie den Verarbeitungsrichtlinien für eurosill Aluminium-Außenfensterbänke entsprechen.

Service

Unsere Anwendungstechnik steht Ihnen auf Wunsch jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

Zusatzinformation

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem aktuellen Stand unserer technischen Unterlagen. Sie dienen ausschließlich als unverbindliche Richtwerte und müssen an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden. Da die Verarbeitung und Anwendung außerhalb unseres Einflussbereichs liegen und die eingesetzten Materialien stark variieren können, sind vom Anwender stets ausreichende Eigenversuche zur Prüfung der Eignung durchzuführen.

Unsere Haftung beschränkt sich auf die einwandfreie, standardmäßige Qualität der gelieferten Ware zum Zeitpunkt der Lieferung. Für Folgeschäden haften wir nur, wenn diese vor dem Einsatz schriftlich unter Angabe und Bestätigung der zugesicherten Eigenschaft vereinbart wurden.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Mit Veröffentlichung dieser Fassung verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Ausgabe finden Sie unter www.fensterbank.com