



Kompaktabschluss AA|150

Kurzbeschreibung

Der eurosill Kompaktabschluss AA|150 für die Aluminium-Außenfensterbank sill|tec40 ist so konstruiert, dass das Regenwasser zuverlässig nach außen abgeführt wird.


Ausführung

Der Kompaktabschluss AA|150 wird aus veredeltem Aluminium in der Legierung EN AW 6060 T66 gefertigt und ist für Fensterbankausladungen von 50 mm bis 500 mm lieferbar.

Die Aufkantung ist 19 mm hoch.

Die Oberfläche des Aluminium-Oberteils kann in allen anodisch erzeugten Oxidschichten (Eloxal) gemäß GAA/EWAA/EURAS oder in Pulverbeschichtungen nach GSB/RAL-Gütezeichen ausgeführt werden.

Sonderbeschichtungen, beispielsweise in NCS- oder DB-Farbtönen, sind auf Anfrage möglich.

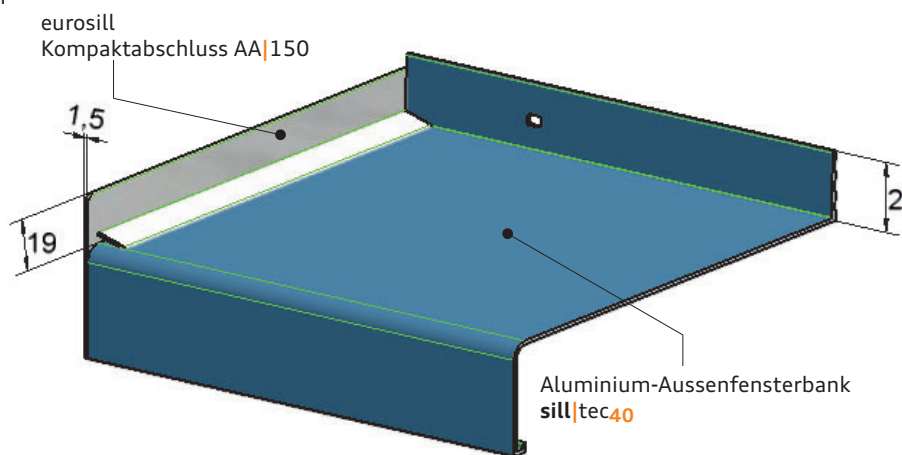

Sicherheitsvorkehrungen

Die Ausführung und Montage haben nach den einschlägigen Normen und Richtlinien, den anerkannten Regeln der Technik sowie den Vorgaben des Systemgebers zu erfolgen.

Verarbeitung

Die Schnittkanten der Aluminium-Außenfensterbänke sind stets gratfrei auszuführen. Der Kompaktabschluss wird ausschließlich durch manuelles Aufstecken auf die Fensterbank montiert. Der Einsatz von Hilfsmitteln wie Hammer oder vergleichbaren Gegenständen ist unzulässig, da dadurch Beschädigungen am Abschluss entstehen können.

Beim Längenzuschnitt ist zu berücksichtigen, dass der Kompaktabschluss AA|150 die Aluminium-Außenfensterbank einseitig um 2,0 mm verbreitert.

Der Baukörperanschluss muss den technischen Anforderungen der Richtlinien „Montage im Rahmen der RAL-Gütesicherung Fenster und Türen“ sowie den Verarbeitungsrichtlinien für eurosill Aluminium-Außenfensterbänke entsprechen.

Service

Unsere Anwendungstechnik steht Ihnen auf Wunsch jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

Zusatzinformation

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem aktuellen Stand unserer technischen Unterlagen. Sie dienen ausschließlich als unverbindliche Richtwerte und müssen an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden. Da die Verarbeitung und Anwendung außerhalb unseres Einflussbereichs liegen und die eingesetzten Materialien stark variieren können, sind vom Anwender stets ausreichende Eigenversuche zur Prüfung der Eignung durchzuführen.

Unsere Haftung beschränkt sich auf die einwandfreie, standardmäßige Qualität der gelieferten Ware zum Zeitpunkt der Lieferung.

Für Folgeschäden haften wir nur, wenn diese vor dem Einsatz schriftlich unter Angabe und Bestätigung der zugesicherten Eigenschaft vereinbart wurden.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Mit Veröffentlichung dieser Fassung verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

Die jeweils aktuelle Ausgabe finden Sie unter www.fensterbank.com