



Kompaktabschluss GAK|200


MADE IN GERMANY

Kurzbeschreibung

Der eurosill Kompaktabschluss GAK|200 für die Aluminium-Außenfensterbank sill|tec40 ist so konstruiert, dass das Regenwasser zuverlässig nach außen abgeführt wird.

Ausführung

Der eurosill Kompaktabschluss GAK|200 wird aus hochwertigem, UV-beständigem Kunststoff nach DIN 16901 gefertigt und ist in den Farben Grau und Weiß für Fensterbankausladungen von 110 mm bis 380 mm lieferbar. Die Putzkante hat eine Breite von 22 mm, sodass auch breite Fugendichtbänder oder größere Putzdicken fachgerecht angeschlossen werden können. Die Putzaufkantung ist 15 mm hoch.

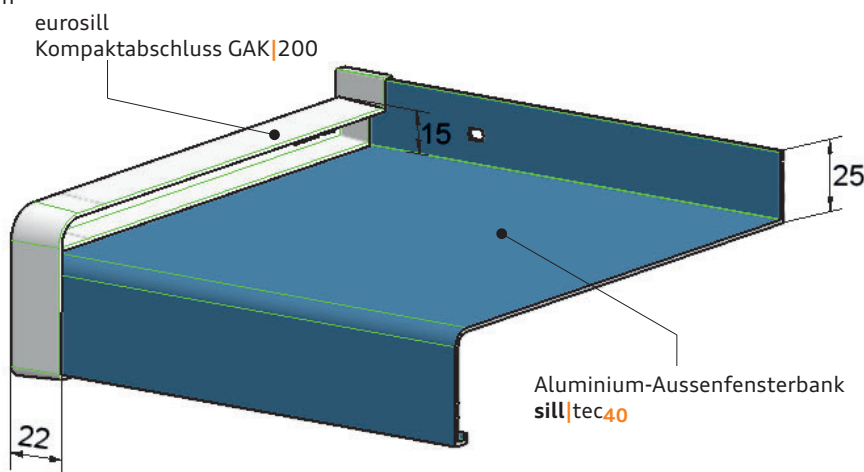

GEPRÜFT IM IFT ROSENHEIM

Schlagregendicht bis: **1.950 Pa**

Pr.Nr. **10-000448**

in Anlehnung
an EN 1027

Sicherheitsvorkehrungen

Die Ausführung und Montage haben nach den einschlägigen Normen und Richtlinien, den anerkannten Regeln der Technik sowie den Vorgaben des Systemgebers zu erfolgen.

Verarbeitung

Die Schnittkanten der Aluminium-Außenfensterbänke sind stets gratfrei auszuführen. Der Kompaktabschluss wird ausschließlich durch manuelles Aufstecken auf die Fensterbank montiert. Der Einsatz von Hilfsmitteln wie Hammer oder vergleichbaren Gegenständen ist unzulässig, da dadurch Beschädigungen am Abschluss entstehen können.

Beim Längenzuschnitt ist zu berücksichtigen, dass der Kompaktabschluss GAK|200 die Aluminium-Außenfensterbank einseitig um 3,0 mm verbreitert.

Der Baukörperanschluss muss den technischen Anforderungen der Richtlinien „Montage im Rahmen der RAL-Gütesicherung Fenster und Türen“ sowie den Verarbeitungsrichtlinien für eurosill Aluminium-Außenfensterbänke entsprechen.

Service

Unsere Anwendungstechnik steht Ihnen auf Wunsch jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

Zusatzinformation

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem aktuellen Stand unserer technischen Unterlagen. Sie dienen ausschließlich als unverbindliche Richtwerte und müssen an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden. Da die Verarbeitung und Anwendung außerhalb unseres Einflussbereichs liegen und die eingesetzten Materialien stark variieren können, sind vom Anwender stets ausreichende Eigenversuche zur Prüfung der Eignung durchzuführen.

Unsere Haftung beschränkt sich auf die einwandfreie, standardmäßige Qualität der gelieferten Ware zum Zeitpunkt der Lieferung. Für Folgeschäden haften wir nur, wenn diese vor dem Einsatz schriftlich unter Angabe und Bestätigung der zugesicherten Eigenschaft vereinbart wurden.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Mit Veröffentlichung dieser Fassung verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Ausgabe finden Sie unter www.fensterbank.com