

eurosill® Alu-Außenfensterbank sill|tec40

Kurzbeschreibung

Die eurosill Aluminium-Fensterbank sill|tec40 bieten einen zuverlässigen Wetterschutz für Mauerwerk und Brüstungen im Fenster- und Türbereich. Ein auf den Bedarf abgestimmtes Zubehörprogramm gewährleistet eine effiziente und fachgerechte Verarbeitung. Für den Einsatz in Wärmedämmverbundsystemen stehen speziell entwickelte, innovative Lösungen zur Verfügung.

Ausführung

Die eurosill Aluminium-Fensterbank sill|tec40 besteht aus veredeltem Aluminium in der Legierung EN AW 6060 T66 und ist als Strangpressprofil in Ausladungen von 50 mm bis 400 mm lieferbar. Die Materialstärke beträgt je nach Ausladung zwischen 1,6 und 3,0 mm. Die Oberfläche kann in allen anodisch erzeugten Oxidschichten (Eloxal) gemäß GAA/EWAA/EURAS oder in Pulverbeschichtungen nach GSB/RAL-Gütezeichen ausgeführt werden. Sonderbeschichtungen, beispielsweise in NCS- oder DB-Farbtönen, sind auf Anfrage möglich.

Sicherheitsvorkehrungen

Die Ausführung und Montage haben nach den einschlägigen Normen und Richtlinien, den anerkannten Regeln der Technik sowie den Vorgaben des Systemgebers zu erfolgen.


Verarbeitung

Die Schnittkanten der Aluminium-Fensterbänke sind stets gratfrei auszuführen.

Der Baukörperanschluss muss den technischen Anforderungen der Richtlinien „Montage im Rahmen der RAL-Gütesicherung Fenster und Türen“ sowie den Verarbeitungsrichtlinien für eurosill Aluminium-Außenfensterbänke entsprechen.

Service

Unsere Anwendungstechnik steht Ihnen auf Wunsch jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

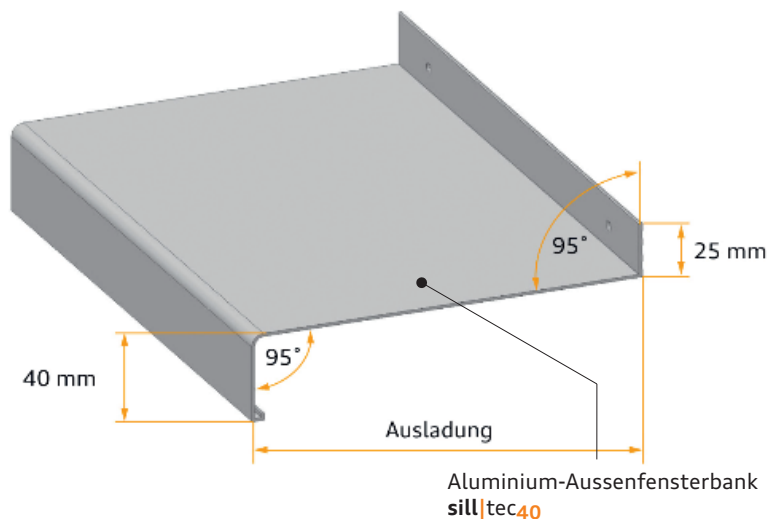

Zusatzinformation

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem aktuellen Stand unserer technischen Unterlagen. Sie dienen ausschließlich als unverbindliche Richtwerte und müssen an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden. Da die Verarbeitung und Anwendung außerhalb unseres Einflussbereichs liegen und die eingesetzten Materialien stark variieren können, sind vom Anwender stets ausreichende Eigenversuche zur Prüfung der Eignung durchzuführen.

Unsere Haftung beschränkt sich auf die einwandfreie, standardmäßige Qualität der gelieferten Ware zum Zeitpunkt der Lieferung. Für Folgeschäden haften wir nur, wenn diese vor dem Einsatz schriftlich unter Angabe und Bestätigung der zugesicherten Eigenschaft vereinbart wurden.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Mit Veröffentlichung dieser Fassung verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Ausgabe finden Sie unter www.fensterbank.com