



Alu-Mauerwerks- abdeckungen att|pro



Kurzbeschreibung

Die eurosill Aluminium-Mauerwerksabdeckungen att|pro bieten einen langlebigen Schutz von freistehenden Mauern, Attiken und Brüstungen vor Witterungseinflüssen. Sie werden **individuell** nach Maß und Anforderung gefertigt und gewährleisten eine sichere Ableitung von Niederschlagswasser. Passendes Zubehör ermöglicht eine effiziente und fachgerechte Verarbeitung und Montage.

Ausführung

Die eurosill Mauerwerksabdeckungen att|pro werden aus hochwertigem Aluminiumblech (Legierung EN AW 3000 oder 5000, je nach Anforderung) gefertigt. Die Herstellung erfolgt durch maßgenauer Fertigung nach Kundenanforderung.

- * Materialstärken in der Regel 1,5 bis 3,0 mm
- * Fertigung nach projektspezifischen Maßen und Geometrien
- * Oberflächen lieferbar in Pulverbeschichtungen nach GSB/RAL-Gütezeichen
- * Sonderfarben (z. B. NCS, DB) auf Anfrage möglich

Sicherheitsvorkehrungen


Die Ausführung und Montage haben nach den einschlägigen Normen und Richtlinien, den anerkannten Regeln der Technik sowie den Vorgaben des Systemgebers zu erfolgen. Baukörperanschlüsse müssen den Anforderungen des jeweiligen Systems entsprechen.

Verarbeitung

Alle Schnittkanten sind sauber und gratfrei auszuführen. Befestigung und Abdichtung erfolgen entsprechend den technischen Richtlinien für Aluminium-Mauerwerksabdeckungen. Die Ausführung muss die sichere Wasserführung gewährleisten.

Service

Unsere Anwendungstechnik steht Ihnen auf Wunsch jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

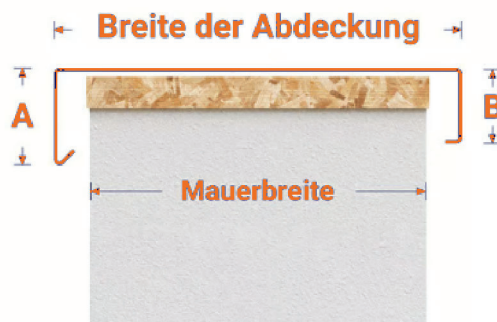

Zusatzinformation

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem aktuellen Stand unserer technischen Unterlagen. Sie dienen ausschließlich als unverbindliche Richtwerte und müssen an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden. Da die Verarbeitung und Anwendung außerhalb unseres Einflussbereichs liegen und die eingesetzten Materialien stark variieren können, sind vom Anwender stets ausreichende Eigenversuche zur Prüfung der Eignung durchzuführen.

Unsere Haftung beschränkt sich auf die einwandfreie, standardmäßige Qualität der gelieferten Ware zum Zeitpunkt der Lieferung. Für Folgeschäden haften wir nur, wenn diese vor dem Einsatz schriftlich unter Angabe und Bestätigung der zugesicherten Eigenschaft vereinbart wurden.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Mit Veröffentlichung dieser Fassung verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Ausgabe finden Sie unter www.fensterbank.com