



Eckverbinder außen EVA|600

MADE IN GERMANY


Kurzbeschreibung

Der eurosill Eckverbinder EVA|600 für Aluminium-Außenfensterbänke sill|tec40 dient der einfachen und sicheren Stoßverbindung auf Eck.

Ausführung

Der eurosill Eckverbinder EVA|600 besteht aus veredeltem Aluminium in der Legierung EN AW 6060 T66. Er ist für Fensterbankausladungen von 50 mm bis 400 mm lieferbar.

Die Oberfläche des Aluminium-Oberteils kann in allen anodisch erzeugten Oxidschichten (Eloxal) gemäß GAA/EWAA/EURAS oder in Pulverbeschichtungen nach GSB/RAL-Gütezeichen ausgeführt werden. Sonderbeschichtungen, beispielsweise in NCS- oder DB-Farbtönen, sind auf Anfrage möglich.

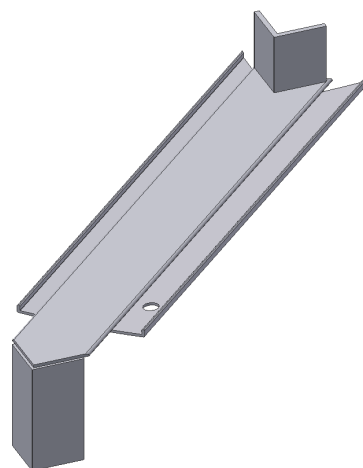

Sicherheitsvorkehrungen

Die Ausführung und Montage haben nach den einschlägigen Normen und Richtlinien, den anerkannten Regeln der Technik sowie den Vorgaben des Systemgebers zu erfolgen.

Verarbeitung

Die Schnittkanten der Aluminium-Außenfensterbänke sind stets gratfrei auszuführen. Der eurosill Eckverbinder EVA|600 wird ausschließlich von Hand auf die Fensterbank aufgesteckt. Beim Längenzuschnitt ist zu berücksichtigen, dass der Eckverbinder EVA|600 die Aluminium-Außenfensterbank einseitig um 5 mm verbreitert. **Wichtiger Hinweis: Es sind zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich.**

Der Baukörperanschluss muss den technischen Anforderungen der Richtlinien „Montage im Rahmen der RAL-Gütesicherung Fenster und Türen“ sowie den Verarbeitungsrichtlinien für eurosill Aluminium-Außenfensterbänke entsprechen.

Service

Unsere Anwendungstechnik steht Ihnen auf Wunsch jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

Zusatzinformation

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem aktuellen Stand unserer technischen Unterlagen. Sie dienen ausschließlich als unverbindliche Richtwerte und müssen an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden. Da die Verarbeitung und Anwendung außerhalb unseres Einflussbereichs liegen und die eingesetzten Materialien stark variieren können, sind vom Anwender stets ausreichende Eigenversuche zur Prüfung der Eignung durchzuführen.

Unsere Haftung beschränkt sich auf die einwandfreie, standardmäßige Qualität der gelieferten Ware zum Zeitpunkt der Lieferung. Für Folgeschäden haften wir nur, wenn diese vor dem Einsatz schriftlich unter Angabe und Bestätigung der zugesicherten Eigenschaft vereinbart wurden.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Mit Veröffentlichung dieser Fassung verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Ausgabe finden Sie unter www.fensterbank.com